

卓上高速キャッパー

MTC-1200/1200Wp

簡易コンベア付の高速キャッパー。オプションのターン
テーブルで作業性アップ。最高能力、1時間当たり1,200個



特長

- 簡易コンベア付、1時間当たり1,200個処理
- オプションの前後ターンテーブルで作業性アップ
- ツイスト、スクリューキャップ問わずキャッピング可能
- 品種換えもラクラク。クランプを交換すれば別品種も対応
- 巻締トルクは無段階、200～700N・cmの範囲で任意に調整可能
- MTC-1200Wpは防水仕様、コンベア等、水洗いすることが可能です



MTC-1200本体

ジャム

ペースト

佃煮

塩麴

医薬品

海産物

はちみつ



・オプション
専用架台 SUS304製
キャスター付
600W×600D×800H

・オプション
専用コンプレッサー
100V 750W
780W×340×780H




池田機械工業株式会社





〒999-3102 山形県上山市新金谷50-2
TEL.023-695-6001 FAX.023-695-6002
<https://www.ikedakikai.co.jp>

卓上高速タイプキャッパー

スキッパー
SCIPPER
MTC-1200

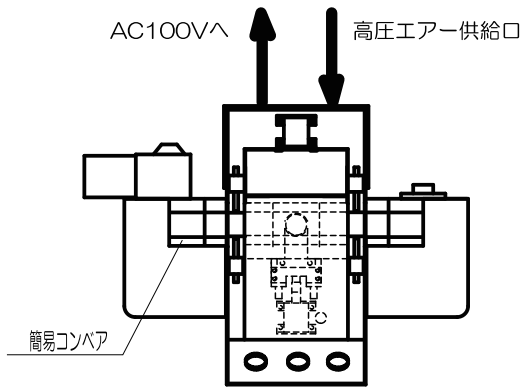


諸 元 表	
処 理 量	1,200個/時間
材 質	本体 SUS304製 (一部 A5052)
本体寸法	700W × 500D × 670H
動 力	AC100V 500W 高圧エア-必要 常時0.7MPa 70 L/min以上
トルク調整範囲	200 N・cm ~ 700 N・cm
適用ピン寸法	外径 φ50~φ100 高さ 50mm~150mm
機械重量	約 40 kg

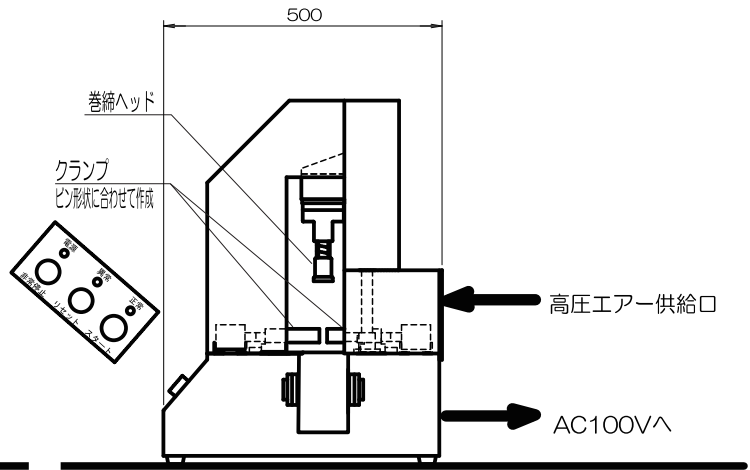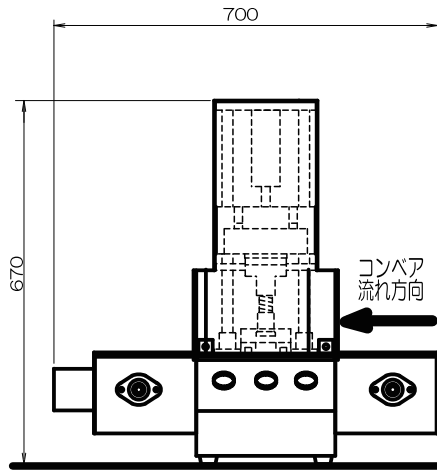

卓上高速タイプ防水キャッパー

スキッパー
SCIPPER
MTC-1200Wp

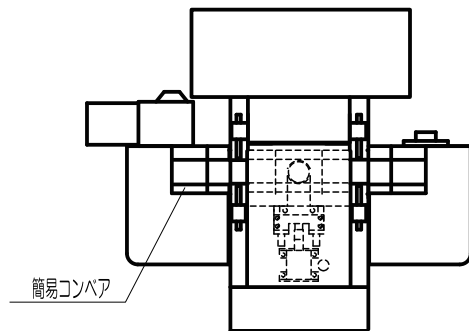

諸 元 表	
処 理 量	1,200個/時間
材 質	本体 SUS304製 (一部 A5052)
本体寸法	700W × 600D × 670H
防水構造	IPX1 制御盤への直接水かけは不可
動 力	AC100V 500W 高圧エア-必要 常時0.7MPa 70 L/min以上
トルク調整範囲	200 N・cm ~ 700 N・cm
適用ピン寸法	外径 φ50~φ100 高さ 50mm~150mm
機械重量	約 45 kg

